


High Voltage Ceramic Capacitor – JYC

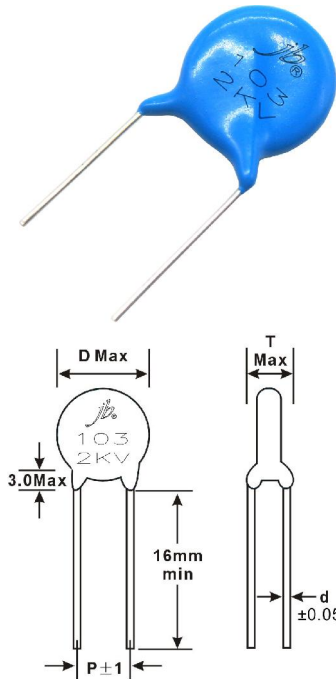

FEATURES

- Use for coupling, and by-pass circuit there are a stable and high reliability products.

SPECIFICATIONS

Operating Condition Range	-25°C~ +85°C
Rated Working Voltage	1 KV – 15 KVDC
Capacitance Range	100pF – 10,000pF
Test Voltage	UR≤500V, U=2.5UR UR>500V≤6KV, U=1.5UR+500V UR>6KV≤15KV, U=1.5UR
Dissipation Factor (tan δ)	SL/YL/NPO: ≤0.5% max Y5P/Y5U/Y5V/Y5T: D.F. ≤2.5% max Y5R: D.F. ≤0.2% max
Insulation Resistance	YL/SL/NPO: ≥10GΩ Y5R/Y5P/Y5U/Y5V/Y5T: CR≤25nF, ≥4000MΩ CR>25nF, Rj•CR≥100s

Note: "s" for the time constant, that is, insulation resistance times the capacitance, in units of seconds, also known as megohm micro method.

RATED W. V	Y5P (±10%)	Y5U (±10%, ±20%)	Y5V (±20%)	SL (±10%)	N750 (±10%)	YL (±10%)	UJ (±10%)	DIMENSION			
								D	P	T	d
1KV	151~331	--	222	470	100	--	--	6.5	5.0	3.0	0.5
	471	--	272	560~680	150~330	--	--				
	681	--	332	101	--	--	--				
	102	--	--	--	--	--	--				
	122	821~102 (K)	472	--	--	--	--	7.5			
	--	102	--	--	--	--	--				
	--	122	--	--	--	--	--				
	--	152	--	--	--	--	--				
	--	222	--	--	--	--	--	8.5			
	--	272	682~103	--	--	--	--				
	--	332	--	--	--	--	--				
	--	472	--	--	--	--	--				
	152	--	--	--	--	--	--	9.5			
	222	--	--	--	--	--	--	11.0			
	272	--	--	--	--	--	--				
	332	--	--	--	--	--	--	12.5			
--	103	--	--	--	--	--					
472	--	--	--	--	--	--					
2KV	151~331	--	222	560~680	--	101	100	6.5	5.0	3.5	0.5
	471	--	--	--	--	--	150~330				
	681	102	272	470	--	--	--				
	--	122	332	--	--	--	--				
	--	152	--	--	--	--	--	7.5			
	102	--	--	--	--	--	--				
	--	821~102 (K)	472	--	--	--	--				
	--	222	--	--	--	--	--				
	122	--	--	--	--	--	--	9.5			
	152	--	--	--	--	--	--				
	--	272	--	--	--	--	--				
	--	332	--	--	--	--	--				
	--	472	--	--	--	--	--	10.5			
	222	--	--	--	--	--	--				
	--	--	682~103	--	--	--	--				
	272	--	--	--	--	--	--				
332	--	--	--	--	--	--	11.5				
--	--	--	--	--	--	--					
--	--	--	--	--	--	--					
--	--	--	--	--	--	--					

Please visit our website to get more update data, those data & specification are subject to change without notice.

High Voltage Ceramic Capacitor – JYC

RATED W. V	Y5P (±10 %)	Y5U (±10 %, ±20 %)	Y5V (+80-20 %)	SL (±10 %)	YL (±10 %)	UJ (±10 %)	DIMENSION							
							D	P	T	d				
3KV	101	--	--	180~220	680~820	100~150	6.5	7.5	4.0	0.5				
	151~331	--	--	--	--	--								
	471	--	--	--	--	--								
	--	--	102	--	--	--	7.5			0.55				
	--	122	222	330~470	--	--								
	--	--	272	--	--	--								
	--	152	332	--	--	--	8.5				0.55			
	--	222	--	--	--	--								
	681	821~102 (K)	--	--	--	--								
	102	102	--	--	--	--	9.0					0.55		
	--	272	472	--	--	--								
	122	332	--	--	--	--								
	152	--	--	--	--	--	10.5						0.55	
	--	472	--	--	--	--								
	222	--	--	--	--	--								
	--	--	682~103	--	--	--	13.5			0.6				
272	--	--	--	--	--									
332	--	--	--	--	--									
4KV	101	471 (K)	102	--	--	--	6.5	7.5	4.0		0.55			
	221	681 (K)	--	--	--	--								
	331	--	--	--	--	--								
	--	--	152	--	--	--	7.0				0.6			
	471	--	--	--	--	--								
	--	102	222	--	--	--								
	681	--	--	--	--	--	8.0					0.6		
	--	152	332	--	--	--								
	--	222	--	--	--	--								
	--	--	472	--	--	--	9.5			0.6				
	102	--	--	--	--	--								
	--	--	682	--	--	--								
	--	--	103	--	--	--	13.5						10.0	
--	--	--	--	--	--									
101	331 (K)	102	--	--	--	6.5		10.0	5.0					0.55
221	--	--	--	--	--									
331	681 (K)	152	--	--	--									
--	102	--	--	--	--	7.5	0.6							
471	--	222	--	--	--									
--	471 (K)	--	--	--	--									
681	--	--	--	--	--	9.5					0.6			
--	152	332	--	--	--									
--	222	--	--	--	--									
--	--	--	--	--	--	11.0				0.6				
--	--	--	--	--	--									
--	--	472	--	--	--									
102	--	--	--	--	--	12.0						0.6		
101	331 (K)	102	--	--	--			6.5	10.0				5.0	0.55
221	471 (K)	--	--	--	--									
331	681 (K)	152	--	--	--									
--	102	--	--	--	--	7.5	0.6							
471	--	--	--	--	--									
--	--	222	--	--	--									
681	--	--	--	--	--	9.5		0.6						
--	152	--	--	--	--									
--	--	332	--	--	--									
--	--	222	--	--	--	11.0				0.6				
--	--	472	--	--	--									
102	--	472	--	--	--									

Please visit our website to get more update data, those data & specification are subject to change without notice.