


Резисторы переменные СПЗ-4М

СПЗ-4М Резисторы переменные не проволочные ГУ 0611-001-07600737-93

Предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного токов в непрерывных и импульсивных цепях.

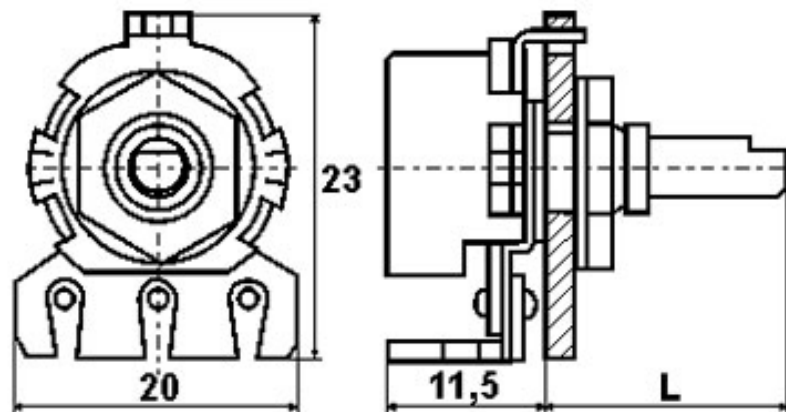

Электрические характеристики	Особенности
- Номинальная мощность рассеяния 0,125 Вт. для функц. характер. Б и В и 0,25 Вт. для функц. характер. А. - Пределы номинального сопротивления $100 \div 4,7 * 10^6$ Ом. для функц. характ. А. $4,7 * 10^3 \div 1 * 10^6$ Ом для ф.х. Б и В - Предельное рабочее напряжение 100 В. для ф.х. Б и В и 150 В. для функциональной характеристики А - Допускаемое отклонение от номинального сопротивления $\pm 20\%$, $\pm 30\%$ - Функциональная характеристика изменения сопротивления (Ф.Х.) А,Б,В - Интервал рабочих температур $-45 \pm + 70^\circ\text{C}$ - Число циклов перемещения подвижной системы 25000 - Интенсивность отказов $3 * 10^{-8} * 1/\text{ч}$ - Наработка на отказ 20000 час.	* Резисторы регулировочные, однооборотные с круговым перемещением подвижной системы. * Выполнены на основе лакосажевых композиций. * СПЗ-4аМ - для объемного монтажа. * СПЗ-4бМ - для печатного монтажа.
	Вид вала: СПЗ-4 а, б М BC 2-12 BC 2-20 BC-3-12 BC-3-20