



# MP433S

## Беспроводной датчик дыма диапазона 433 МГц.

Категория: Домашняя автоматика

Датчик предназначен для совместной работы с беспроводными приемниками MP324M, MP325M, MP326M, MP433.

Будет незаменим при невозможности прокладки сигнальных линий, проводных датчиков, до блока контроля. И будет полезен, для расширения возможности существующей сигнализации.

Датчик оснащен мощной звуковой сиреной и регулятором чувствительности.

Датчик не требует прокладки линий связи и применения дополнительного оборудования, что существенно экономит затраты на установку.

На корпусе датчика расположена кнопка имитации режима тревоги, для контроля и проверки исправности.



Общий вид устройства. Рис.1

Для установки потребуется:

- Отвертка
- Приемник MP324M, MP325M или MP326M.

С этим товаром мы рекомендуем:

Комплект 2-х канального дистанционного управления 433 МГц с 2-мя реле до 2 кВт (10А)



А также много других интересных и полезных устройств на нашем сайте [www.masterkit.ru](http://www.masterkit.ru).

Если не работает

1. Проверьте исправность батареи или источника питания.
2. Проверьте правильность подключения питания.


Проверка:

- Подайте питание 9-12В на датчик, соблюдая полярность.
- Нажмите кратковременно кнопку обучения брелков на приемнике.
- Нажмите кнопку, эмуляции режима срабатывания, на корпусе датчика MP325M.
- Через несколько секунд должно включиться реле 2 канала на плате приемника.
- Проверка завершена. Приятной эксплуатации.

Технические характеристики. Табл. 1

Напряжение питания, В	9-12
Ток потребления в режиме тревоги, мА	30
Ток потребления в режиме ожидания, мкА	10
Дальность (в прямой видимости), м	100
Рабочая частота, МГц	433
Выходная мощность передатчика, мВт	10
Звуковое давление сирены, дБ	85
Рабочая температура, С	-15...+50
Габариты датчика, мм	107x36

При необходимости, отрегулировать чувствительность датчика дыма можно с помощью построечного резистора на печатной плате датчика.

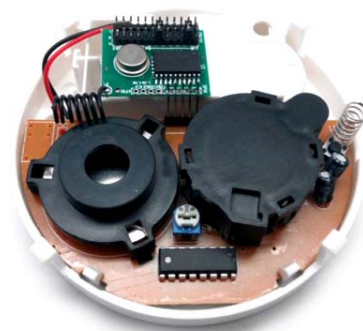

Вид устройства изнутри. Рис. 2

Претензии по товару принимаются,

если имеется товарный чек, инструкция по сборке, срок с момента покупки набора составляет не более 14 дней.

Подпишись и будь в курсе!

Информационные письма МАСТЕР КИТ – это новости, обновления, новинки, обучающие материалы и интересные факты из мира электроники.



Торговая марка: Мастер Кит.

Артикул: MP433S

Изготовлено: Россия ООО «Даджет»

115114, Россия, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 1,

тел. 8(495)234-77-66, e-mail: [infomk@masterkit.ru](mailto:infomk@masterkit.ru)

Гарантийный срок: 12 месяцев.

[www.masterkit.ru](http://www.masterkit.ru)